


# SKJUTSYSTEM SL 20e



# SKJUTSYSTEM SL 20e

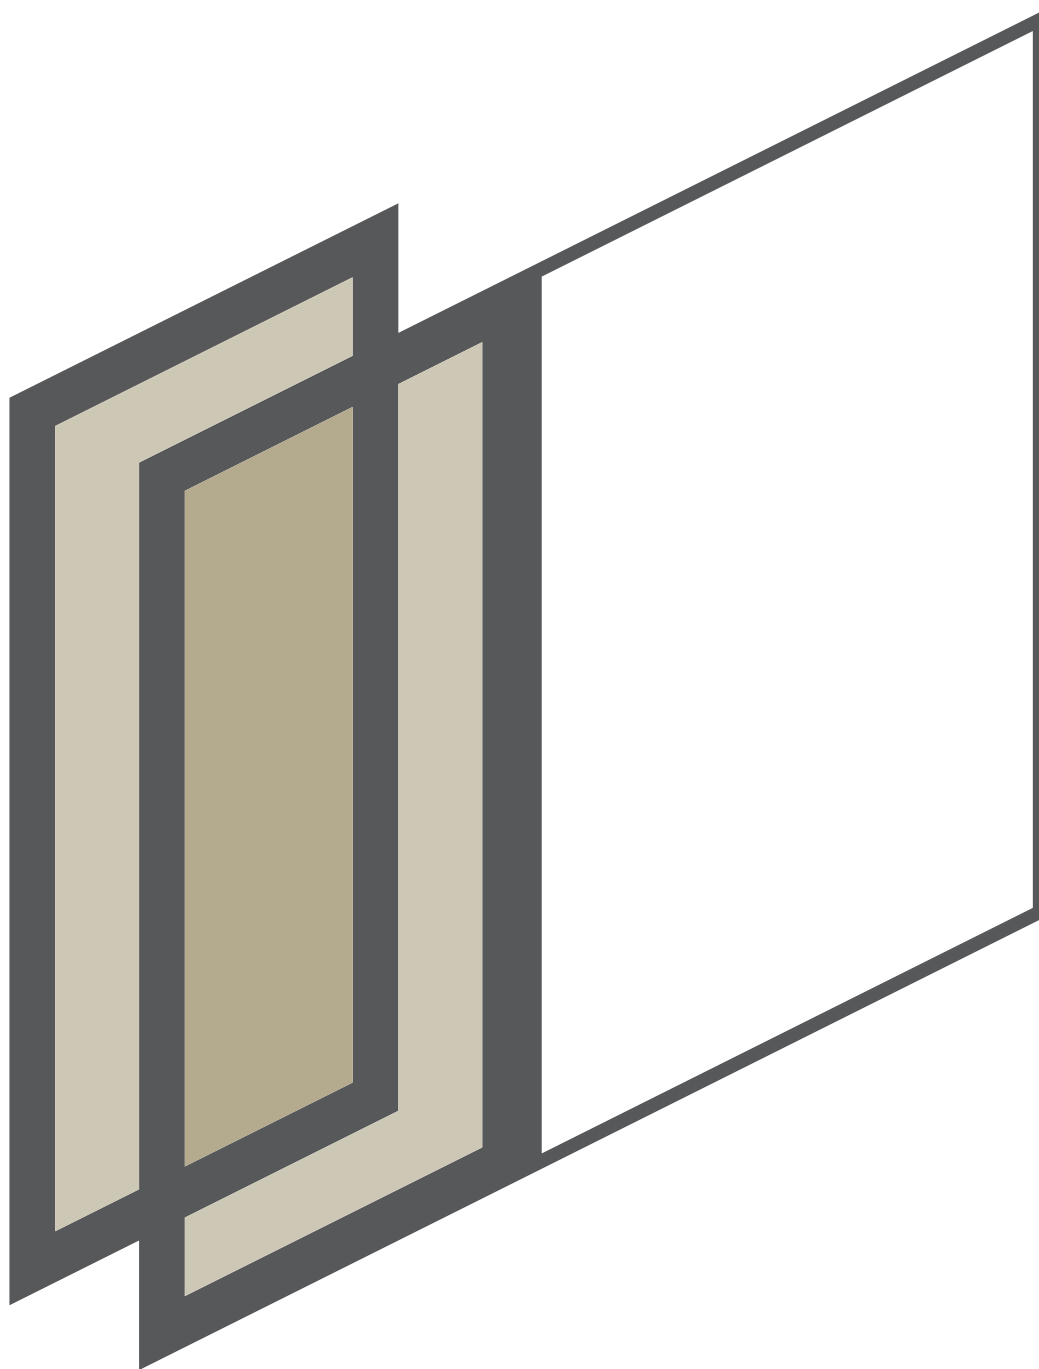

1

## MINIMAL PROFILHÖJD

Tack vare den låga profilhöjden med en smal sektionssändkåpa på bara 4 mm ger systemet ett slimmat intryck och säkerställer maximal transparens.



2

## HÖJDJUSTERING


För att utjämning konstruktionstoleranser kan de monterade löprullarna justeras 3 mm i höjddled. Enskilda sektioner kan därmed finjusteras efter monteringen.



3

## VÄGGANSLUTNING/ LÅSNING


Vägganslutningsprofilen ger en diskret anslutning till den befintliga byggnaden och en säker låsfunktion.



4

**TRANSPARENTA HÖRN**

Det nya helglasade skjut-systemet SL 20e ger ett elegant, transparent intryck och ett effektivt skydd mot slagregn.



6

**HÖJDUTJÄMNING**

Den övre ramprofilen klarar höjdtoleranser upp till 20 mm. Därmed säkerställs skjutsystemets funktion även om den övre konstruktionen skulle svikta.



5

**ENKEL MANÖVRERING**


Ett stort urval av handtag med olika designvarianter underlättar manövreringen.



7

**TYST GÅNG**

Skjutsektionerna glider lätt och tyst på löprullar och löpytor i rostfritt stål. Komponenterna säkerställer en maximal livslängd.

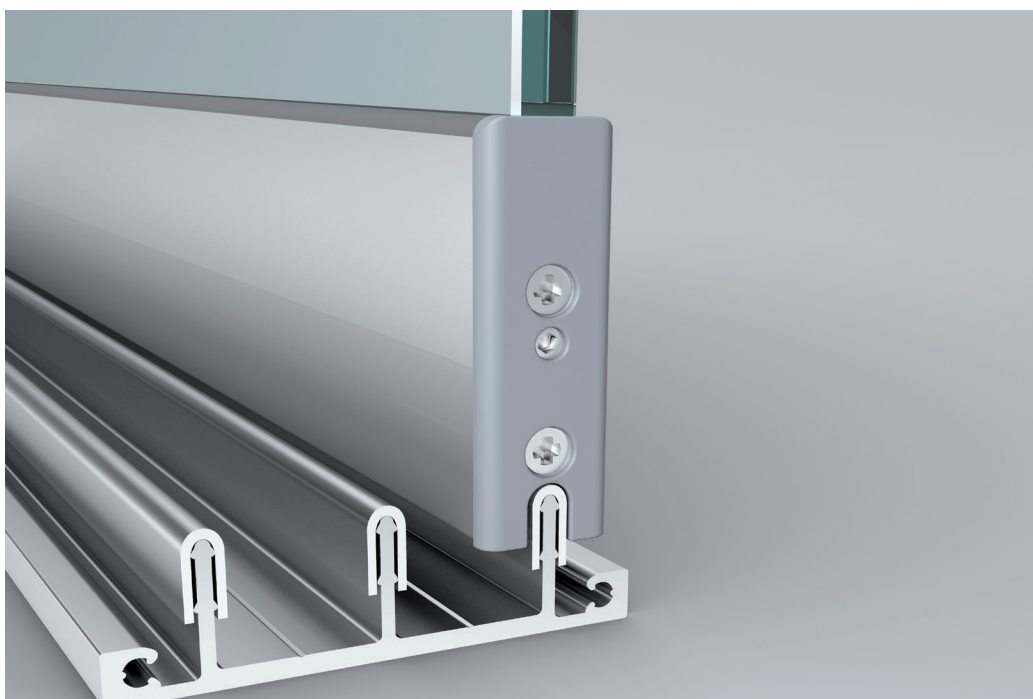








8

**VARIANTER PÅ GOLVSKENAN**

Den nedsänkta golvskenan med upp till fem spår ger en naturlig övergång till utemiljön. Standardskenan (utanpåliggande eller infälld) skruvmonteras med dold infästning och ger en god avrinning. Specialkonstruerade täcklistor gör att löpskenan smälter in perfekt.


# SKJUTSYSTEM SL 20e

## Egenskaper

	Motståndskraft mot vindlast	-
	Slagregnstätthet	-
	Luftgenomsläpplighet	-
	Mekanisk livslängd	-
	Inbrottssäkerhet	-
	Ljudisoleringsklass	17 dB
	Värmeegenomgångskoefficient	oisolerat

Observera: Uppgifterna beror på utförande och glas

## Sektionsstorlek

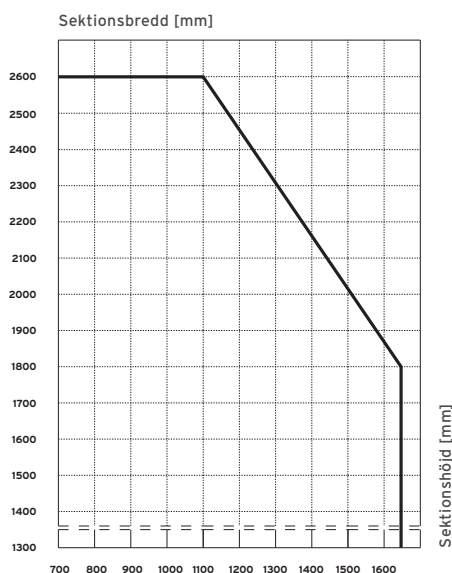

Observera:

- Mått inkl. ramdel
- Sektionsvikt max. 95 kg
- Utan hänsyn till vind- och stötlaster
- Specialstorlekar på förfrågan

## Systemegenskaper

### PROFILSYSTEM

- Oisolerat helglasat skjutsystem
- Stående konstruktion
- Varianter med 2 - 5 spår
- Val av infälld golvskena eller standardskena
- Höjdtoleranser upp till 20 mm
- Stabil avrinning utåt från löpskenan
- Ytbehandlade aluminiumprofiler:  
RAL-pulverfärg; eloxering enligt Euras

### PROFILTEKNIK

- Ram 22,5 - 48,5 mm
- Sektion 0 - 40 mm
- Sektionsfog 0 - 100 mm
- Inbyggnadsdjup löpskena 50 - 122 mm
- Inbyggnadsdjup styrskena 50 - 122 mm
- Inbyggnadsdjup sektion 20 mm

### INGLASNING

- Glastjocklek från 8 till 10 mm härdat glas
- Glas med polerad kant

### BESLAG

- Glasen sitter fast i aluminiumprofiler med dolt infästningssystem och extra limning
- Medbringarfunktion när skjutsektionen stängs

### LÖPTEKNIK

- Kullagrade och ljuddämpande löprullar i rostfritt stål med slitagefria och nästan underhållsfria löpytor i rostfritt stål
- Viss höjdanpassning av monterade sektioner är möjligt

### TÄTHET OCH VENTILATION

- Permanent ventilation och slagregnvisning tack vare 40 mm övertäckning när sektionen är stängd

### INDIVIDUELLA GREPPLÖSNINGAR

- Genomborrat handtag
- Solitt handtag
- Minimalistiskt glashandtag
- Grepplistprofil för bekväm manövrering

### TILLFÖRLITLIGA LÅSSYSTEM

- Skjutlås, manövreras på insidan
- Skjutlås och nyckellås, manövreras på insidan
- Skjutlås på insidan, nyckellås på utsidan
- Låskolv i den nedre sektionsprofilen